


B60

K60

C60

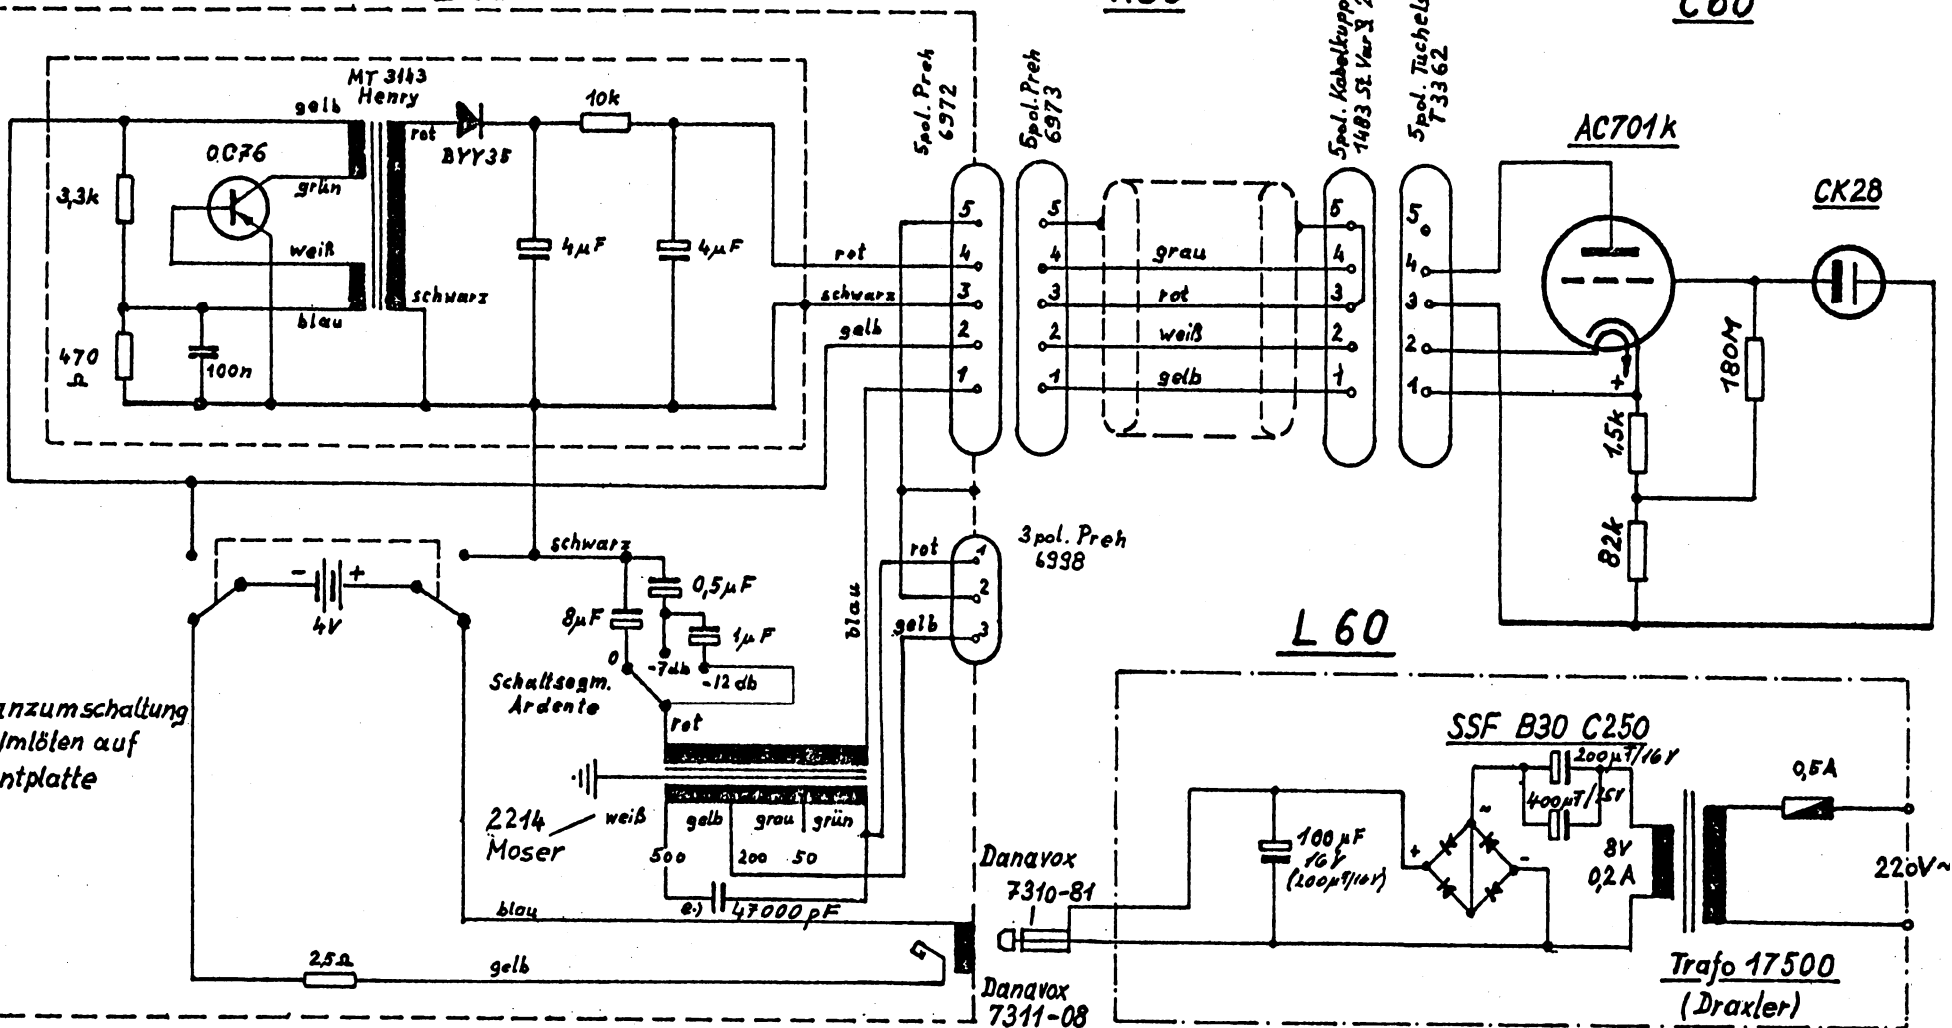

Impedanzumschaltung durch Umlöten auf der Printplatte

14. Jan. 1969

Freimaßtoleranzen (mm)

Zulässige Abweichungen in den Nennmaßbereichen:

	von 1 bis 6	von 6 bis 30	von 30 bis 100	von 100 bis 300	von 300 bis 1000
Güte:	± 0,05	± 0,1	± 0,15	± 0,2	± 0,3
fein	± 0,05	± 0,1	± 0,15	± 0,2	± 0,3
mittel	± 0,1	± 0,2	± 0,3	± 0,5	± 0,8

Werkstoff:	
Gerät:	Stückliste:
Teil wird verwendet in	

Geprüft:	
Gezeichnet:	12.9.61 TR.Dswald
Labor-Bearbeiter:	12.9.61
Datum	Name

c) 843	neuer Elko(L60)	22.10.62
b) 554	1Leitg. am Baßsch.	15.10.61
a) 499	neu gezeichnet	12.9.61
Mitteilg. Nr.	Anderung	Datum

AKUSTISCHE - u. KINOGERÄTE
GES. M. B. H. WIEN 13., NOBILEGASSE 50

Benennung: Gesamtschaltung C60

Zeichnungs-Nr.: 1598 Sch
Ersatz für:
Ersetzt durch:

d.) 3333 1483SI-Var.2 10.12.65